



horus
SCOPE

前眼部ポータブルスリットランプ

DSC300P/DEA200P

前眼部の記録が
もっと手軽に
もっと身近に




» 高精細ディスプレイで
前眼部観察をサポート

» 静止画と動画撮影が可能

※動画の撮影記録はPCで確認可能


» 専用アプリをPCにインストールで、
USB/Wifi経由で撮影画像（JPG）をPCに
エクスポート可能

iNEXT
株式会社 アイネクスト

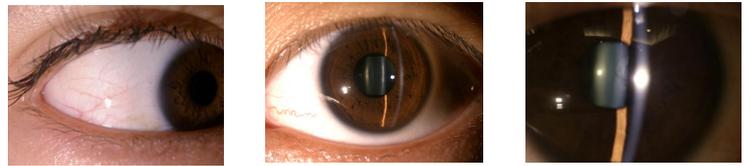


▶ 充実したスリット機能

- ①額当てで手振れ軽減
- ②10x~16xのズーム機能を搭載
- ③前眼部全体をカバーするLED補助照明
- ④青色/緑色フィルターの2種類を搭載

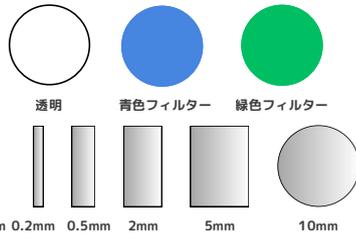

- ⑤スリット光幅は6種類変換可能

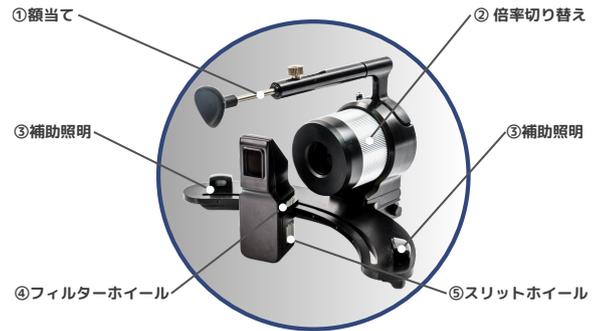

製品仕様 マルチカメラ DSC300P			
写真解像度/ビデオ解像度	2560 x 1920 ピクセル	充電ステーション入力仕様	DC5V/1.2A
LCD モニター	3.5 インチTFT LCD	可動時間	待機モード: 6 時間 動作モード: 1.5 ~ 4.5 時間 (使用するレンズによる)
画像フォーマット	JPEG (写真)、H.264 (ビデオ)	充電時間	DSC300P で6 時間
インターフェース	ミニUSB 2.0、マイクロHDMI (1.4)、WI-FI (2.4G)、Bluetooth (4.2)	製品仕様 スリットランプ DEA200P	
ファイル転送	ミニUSB ポート → PC	視野範囲	広角端 横23.88 x 縦17.71 mm (±5%) テレ端 横11.88 x 縦8.91 mm (±5%)
ダイナミックビデオ出力	HDMI	作業距離	80mm
ファイル保存	メモリーカード、FAT32 2GB ~ 32GB	照明角度	±45 度 (±5%)
寸法	(L) 202.5±5% x (W) 89±5% x (H) 79±5% mm	スリットの長さ	10mm (±10%)
重量	275±5%g	スリット幅の選択	<math><0.2</math>、0.2、0.5、2.0、5.0、径10mm
電源	充電式リチウム電池 / 容量 3350mAh	フィルター	透明、コバルトブルー、緑
外部電源	100-240 VAC 50/60 Hz	光ハザード	ISO 15004-2 のグループ2 に適合
電源アダプター仕様	100-240 VAC 0.6-0.3A 50/60 Hz DC5V/1.2A	重量	580g

※本カタログに掲載の仕様や形状は改良その他の理由により予告なしに変更することがあります。

[外国製造業者]

[製造販売業者]

[販売業者]



Medimaging Integrated Solution Inc.

AJMD株式会社



株式会社 アイネクスト

〒261-0023

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9-1
スターツ幕張ビル13F

TEL/FAX : 043-307-5533

URL/https://www.inextmed.com

